


**DLAŽBA**

**CITYTOP®** Elegant kombi



**Schematické zobrazení**  
(skladebný rozměr v cm)




Citytop Elegant kombi– 29 kamenů

Kombi forma – skladba 1 vrstvy = 29 kamenů ve skladbě 12 x 10/20/6 + 9 x 20/20/6 + 8 x 30/20/6 = 1,08 m<sup>2</sup>.  
Nejmenší množství odběru výrobku je jedna vrstva. Objednávka jednotlivých formátů není možná.

<b>Barva, vzhled a povrchová úprava</b>	<p><b>Barva:</b> šedá, bíločerná, triomix podzim, bílohnědočerná, bíložlutokaramelová, bíložlutočerná; tl. 6 cm navíc bíločervenočerná, bílovínová</p> <p><b>Povrch:</b> standardní, colorflow</p> <p><b>Hrany:</b> rovné s fazetou</p> <p><b>Distanční prvky:</b> ano</p>	<p><b>Fazeta:</b></p>					
<b>Charakteristika</b>	<p>Pravoúhlá dvouvrstvá betonová dlažba s hladkým povrchem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením</li> <li>• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření</li> <li>• mrazuvzdornost</li> <li>• snadná údržba a odolnost proti nečistotám</li> <li>• odolnost proti smyku a skluzu</li> </ul>						
<b>Použití</b>	Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, parkoviště, veřejné prostory, náměstí, pěší zóny.						
<b>Normy a předpisy</b>	<p>Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody a ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody.</p> <p>Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.</p>						
<b>Stavebně-fyzikální vlastnosti</b>	<p>Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl.</p> <p>Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.</p>						
<b>Technické informace</b>							
<b>Skladebný rozměr v cm</b>	<b>Výrobní rozměr v cm</b>	<b>Výška dlažby v cm</b>	<b>Šířka spáry v mm</b>	<b>Spotřeba ks/m<sup>2</sup></b>	<b>Množství m<sup>2</sup>/paleta</b>	<b>Hmotnost kg/ks, kg/pal.</b>	<b>Poznámka</b>
Citytop Elegant kombi 120 x 90	–	6	3	1 vrstva = 1,08m <sup>2</sup>	10,8	–/1461	1 pal. = 10 vrstev
Citytop Elegant kombi 120 x 90	–	8	3	1 vrstva = 1,08m <sup>2</sup>	8,64	–/1564	1 pal. = 8 vrstev
<b>Vzory pokládky</b>	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách <a href="http://www.semmelrock.cz">www.semmelrock.cz</a>						

**Technický náčrt:** skladebné rozměry v mm

CITYTOP Elegant kombi– 29 kamenů

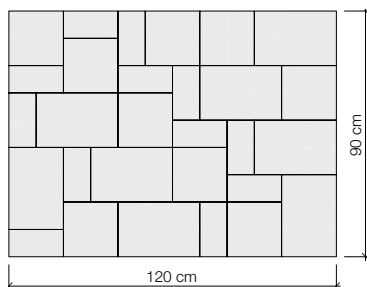

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	X	X <sup>1)</sup>

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.

<sup>1)</sup> neplatí pro Citytop® Elegant kombi výšky 6cm.