

**svahové systémy**

# JEŠTĚDSKÝ KÁMEN




**Schematické zobrazení**  
(skladebný rozměr v cm)




31 x 33 x 19

<b>Barva, vzhled a povrchová úprava</b>	<b>Barva:</b> šedá, červená, hnědá, okrová <b>Povrch:</b> standardní <b>Hrany:</b> rovné bez fazety <b>Distanční prvky:</b> ne						
<b>Charakteristika</b>	Tvarovka pro zpevnění svahů je vyrobena bez dna jako jednovrstvá a dutá z mezerovitěho betonu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• stálost barev</li> <li>• jednoduchá manipulace</li> <li>• rychlá výstavba</li> <li>• mrazuvzdornost</li> <li>• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám</li> <li>• odolnost proti UV záření</li> <li>• možnost osázení okrasnou zelení, není určeno pro výplň betonovou směsí</li> </ul>						
<b>Použití</b>	Okrasné opěrné zdi, dělicí okrasné stěny, zpevnění svahů a břehů proti sesuvu s využitím vegetace, ukončení záhonů, zpevnění násypů a valů kolem silničních komunikací. Tvarovky lze osázet zelení.						
<b>Normy a předpisy</b>	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 771-3 Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
<b>Stavebně-fyzikální vlastnosti</b>	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
<b>Technické informace</b>							
<b>skladebný rozměr v cm</b>	<b>Výrobní rozměr v cm</b>	<b>Výška prvku v cm</b>	<b>Šířka spáry v mm</b>	<b>Spotřeba ks/m<sup>2</sup></b>	<b>Množství ks/pal., ks/vrstva</b>	<b>Hmotnost kg/ks, kg/pal.</b>	<b>Poznámka</b>
31 x 33	–	19	–	18,98	40/8	15,82/633	1 pal. = 5 vrstev
<b>Vzory pokládky</b>		Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách <a href="http://www.semmelrock.cz">www.semmelrock.cz</a>					

**Technický náčrt: výrobní rozměry v mm**

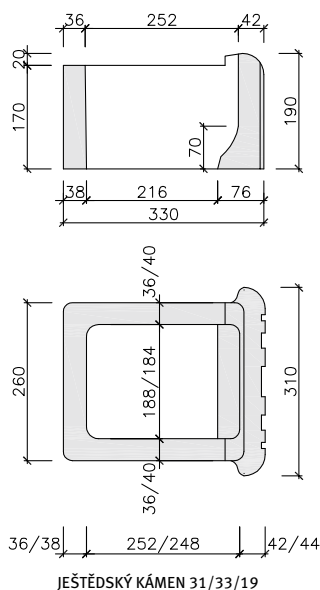

**Navrhování:**

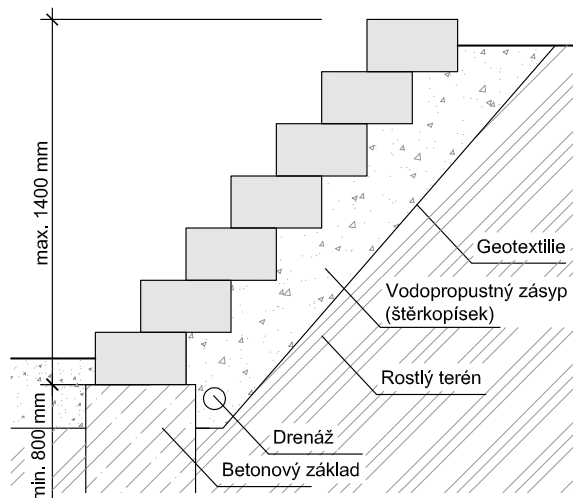

Zatížení terénu nad svahovými tvárnici pouze pochází.  
Náčrty příkladů řešení jsou pouze orientační a neslouží jako prováděcí projektová dokumentace.