

DLAŽDICE

LA LINIA® dlaždice



Schematické zobrazení
(skladebný rozměr v cm)




40,5 x 40,5 x 3,8



50 x 50 x 5

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: granit světlá, antracit (jen 40,5 x 40,5 x 3,8) Povrch: vymývaný Hrany: rovné s fazetou Distanční prvky: ano						
Charakteristika	Přírodní vzhled jemně vymývaného povrchu je tvořený drtí z přírodních kameniv. <ul style="list-style-type: none"> • zvýšená pevnost a odolnost proti známkám opotřebení • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • odolnost proti smyku a skluzu 						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, zimní zahrady						
Kombinovatelná s	La Linia® kombi, La Linia® doplňky						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství ks/pal.	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
40,5 x 40,5	40 x 40	3,8	3	6,1	56	15/840	–
50 x 50	49,7 x 49,7	5	3	4	40	27,5/1100	1 pal. = 10 vrstev
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz						

Technický náčrt: výrobní rozměry v mm

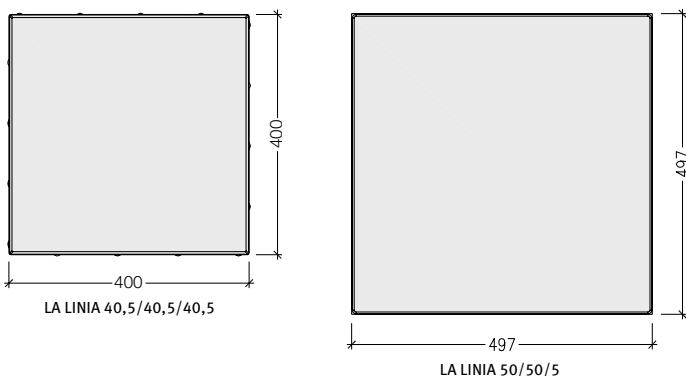

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	–	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.