


**DLAŽDICE**

# LUSSO TIVOLI



**Schematické zobrazení**  
(skladebný rozměr v cm)

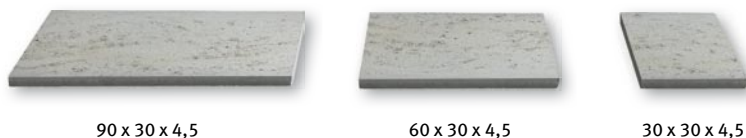


90 x 30 x 4,5

60 x 30 x 4,5

30 x 30 x 4,5

<b>Barva, vzhled a povrchová úprava</b>	<b>Barva:</b> krémově bílá, stříbrnošedá, antracit <b>Povrch:</b> strukturovaný <b>Hrany:</b> pravidelné bez fazety <b>Distanční prvky:</b> ano						
<b>Charakteristika</b>	Betonové jednovrstvé vibrolité dlaždice s přirozeně strukturovaným povrchem připomínajícím travertin. <ul style="list-style-type: none"> <li>• jedinečný vzhled přírodního kamene</li> <li>• nadčasový design v moderním obdélníkovém tvaru</li> <li>• mrazuvzdornost</li> <li>• odolnost proti UV záření</li> <li>• probarvené v celém průřezu</li> </ul>						
<b>Použití</b>	Chodníky, zahradní cesty, terasy, zimní zahrady.						
<b>Normy a předpisy</b>	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
<b>Stavebně-fyzikální vlastnosti</b>	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
<b>Technické informace</b>							
<b>Skladebný rozměr v cm</b>	<b>Výrobní rozměr v cm</b>	<b>Výška dlažby v cm</b>	<b>Šířka spáry v mm</b>	<b>Spotřeba ks/m<sup>2</sup></b>	<b>Množství ks/pal., m<sup>2</sup>/pal.</b>	<b>Hmotnost kg/ks, kg/pal.</b>	<b>Poznámka</b>
30 x 30	29,7 x 29,7	4,2–4,6	3–5	11,1	46/4,14	8,7/400	–
60 x 30	59,7 x 29,7	4,2–4,6	3–5	5,55	23/4,144	17,4/400	–
90 x 30	89,7 x 29,7	4,2–4,6	3–5	3,7	16/4,324	26,1/418	–
<b>Vzory pokládky</b>	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách <a href="http://www.semmelrock.cz">www.semmelrock.cz</a>						

**Technický náčrt: výrobní rozměry v mm**

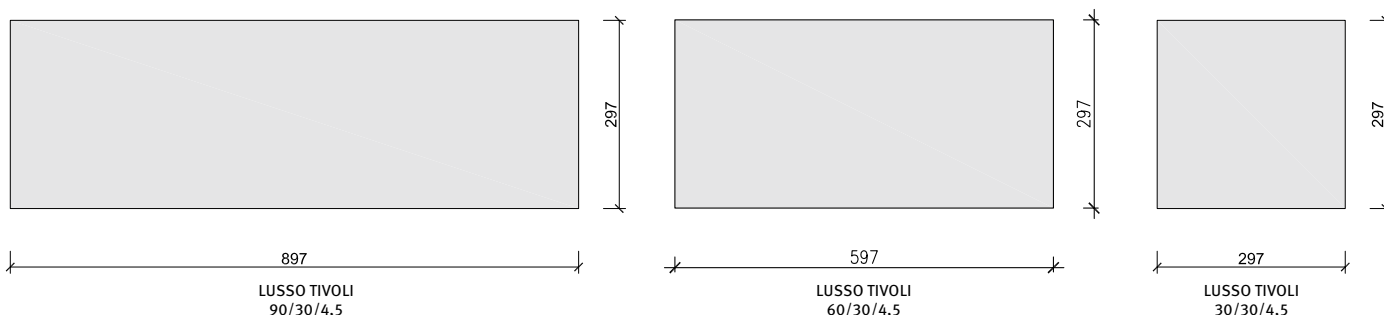

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	–	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.