



DLAŽBA

NOVA 7 kombi



Schematické zobrazení
(skladebný rozměr v cm)




Nova 7 kombi – 9 kamenů

Kombi forma – skladba 1 vrstvy = 9 kamenů ve skladbě 4 x 50/30/7+3 x 40/30/7 + 2 x 30/20/7 = 1,08 m².
Nejmenší množství odběru výrobku je jedna vrstva. Objednávka jednotlivých formátů není možná.

Barva, vzhled a povrchová úprava	<p>Barva: rezavočerná melírovaná, bílohnědá kouřová, medově hnědá melírovaná, cappuccino melírovaná</p> <p>Povrch: strukturovaný, melírovaný</p> <p>Hrany: nepravidelné bez fazety</p> <p>Distanční prvky: ano</p>						
Charakteristika	<p>Dlažba s nepravidelným povrchem, zvlněnými hranami a jemným stínovaným zbarvením.</p> <ul style="list-style-type: none"> • snadná pokládka • vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • odolnost proti smyku a skluzu 						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, parkoviště.						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství m²/paleta	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
Kombi forma 120 x 90	–	7	3	1 vrstva = 1,08 m ²	8,64	–/1382	1 pal. = 8 vrstev
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz						

Technický náčrt: skladebné rozměry v mm

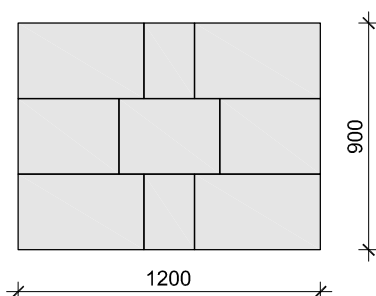

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	X	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.