

DLAŽDICE

UMBRIANO® dlaždice




Schematické zobrazení
(skladebný rozměr v cm)



60 x 30 x 3,8

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: granit šedobílá, granit béžová Povrch: texturovaný, povrchová úprava Semmelrock Protect® Hrany: rovné bez fazety Distanční prvky: ano						
Charakteristika	Dlaždice s nepravidelnou texturou a se speciálním melírovaným povrchem Povrch odpovídá řezanému přírodnímu kameni. <ul style="list-style-type: none"> • snadná údržba a snížená tvorba povrchových výkvětů díky povrchové úpravě Semmelrock Protect® • vzhled přírodního kamene • vzhledově atraktivní melírované zbarvení • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • odolnost proti smyku a skluzu 						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy.						
Kombinovatelná s	Dlažba Umbriano®						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství ks/pal., ks/vrstva	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
60 x 30	59,7 x 29,7	3,8	3	5,55	60/6	15,8/948	1 pal. = 10 vrstev
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz						

Technický náčrt: výrobní rozměry v mm

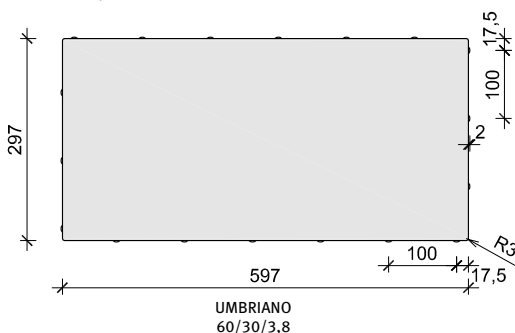

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	–	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.